



KLYTOS

KLYTOS
di Francesco Christian Bevilacqua
Via Balda, 7
40127 Bologna (BO)
Cell. 393.9655342
www.klytos.it
klytos.fb@gmail.com

DISTRIBUITO DA:
scarabelli
IRRIGAZIONE

Via Viadagola, 48
40057 Quarto Inferiore
Granarolo dell'Emilia (Bologna)
Tel +39 051 763.363
Fax +39 051 763.397
www.scarabelli.it
info@scarabelli.it

DECKING DURO SOTTOSTRUTTURA TOSTA

Terrazze
Pedane
Bordi piscine
Pontili
Camminamenti
Scale
Zona sauna
Rivestimento pareti

RIFINITURE
GIARDINO



PISCINE



CATALOGO
LISTINO
PREZZI

KLYTOS

PAVIMENTAZIONE IN LEGNO

LISTONI PER PAVIMENTAZIONE	Euro/m ²
MUKULUNGU (Africa centrale) • Doga con sp. 19 mm x larg. 90 mm – lung. fino a 4000 mm	75,00
ANGELIM AMARGOSO (Brasile) classe biologica 4 e 5 • Doga con sp. 19 mm x larg. 90 mm	60,00
• Doga con sp. 21 mm x larg. 120 mm	75,00
IPÈ (Brasile) - classe biologica 1 • Doga con sp. 19 mm x larg. 90 mm	90,00
• Doga con sp. 19/20/21 mm x larg. 140 / 145 mm	100,00
TEAK - (Birmania-Indonesia) classe biologica 1 • Doga con sp. 19 mm x larg. 90 mm	180,00
• Doga con sp. 19 mm x larg. 120 mm	190,00
QUADROTTA IN IROKO E DOUSSIE • Quadrotta con sp. 30 mm - larg. 500 x 500 mm	11,00 cad.
Fresatura per posa con uso della clip	3,50

Nota: Schede tecniche su www.klytos.it (l'immagine è rappresentativa del colore)



Listone Mukulungu

Listone Angelim Amargoso

Listone Ipè

Listone Teak

Quadrotta

SOTTOSTRUTTURA GALLEGGIANTE

SOLUZIONE "A"

UTILIZZO DI TRAVETTO IN ALLUMINIO CON O SENZA CLIPS SOSTENUTO DA UN SUPPORTO FISSO	Euro
Supporto fisso EH 12/15 mm - con alette per quadrotta	0,28 euro/pz.
Supporto fisso EH 12 mm - con alette blocca travetto	0,28 euro/pz.
Travetto alluminio con guida per clip – 60 x 25 – lung. 2ml	12,90 euro/ml
Clip scorrevole con vite in acciaio inox	0,66 euro/pz.


Nota: questa applicazione permette il libero deflusso dell'acqua.
Guarda il video per la corretta posa in opera su www.klytos.it



SOLUZIONE "B"

UTILIZZO DI TRAVETTI IN ALLUMINIO O LEGNO CON L'APPLICAZIONE DI SUPPORTI REGOLABILI	Euro
Supporto regolabile NM 1 25 – 40 mm – testa a scelta*	3,25 euro/pz.
Supporto regolabile NM 2 40 – 70 mm – testa a scelta*	3,65 euro/pz.
Supporto regolabile NM 3 60 – 100 mm – testa a scelta*	4,20 euro/pz.
Supporto regolabile NM 4 90 – 160 mm – testa a scelta*	5,00 euro/pz.
Supporto regolabile NM 5 150 – 270 mm – testa a scelta*	5,80 euro/pz.
Livellatore in gomma LGH2 - LGH3	0,43 euro/pz.
Chiave per una regolazione millimetrica	55,00 euro/pz.
Travetto alluminio con guida per clip – 60 x 25 – lung. 2ml	12,90 euro/ml
Clip scorrevole con vite in acciaio inox	0,66 euro/pz.
Travetto in legno esotico 38 x 70 mm – lung. 3 ml	11,00 euro/ml

* specificare in sede d'ordine il tipo di sottostruttura – su richiesta anche con testa autolivellante.
Guarda il video per la corretta posa in opera su www.klytos.it e scarica le schede tecniche.

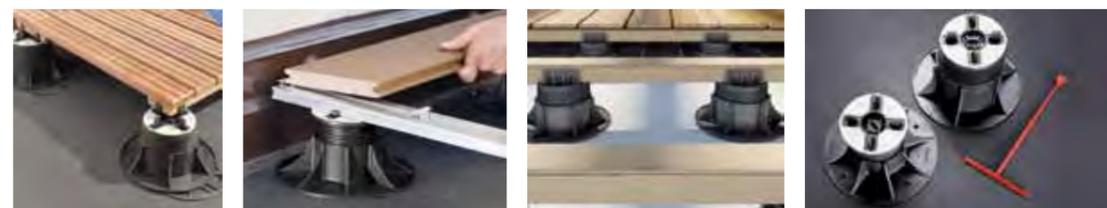

Testa con aletta spessore 4 mm



Testa per travetto in alluminio



Testa per travetto in legno




Testa liscia




Livellatore in gomma

SOLUZIONE "C"

UTILIZZO DI TRAVI PER MONTAGGIO DIRETTO DELLA DOGA CON VITE A VISTA	Euro
Travetto in legno esotico 38 x 70 mm – lung. 3 ml	11,00 euro/ml
Travetto in alluminio sez. 60 x 25 mm – lung. 2 ml	12,90 euro/ml
Supporto fisso EH 12 mm - con alette blocca travetto	0,26 euro/pz.
Trave in massello di Pino Scand. autoc. 45 x 90 mm – lung. 4 ml	4,00 euro/ml
Trave in massello di Pino Scand. autoc. 90 x 90 mm – lung. 4 ml	8,00 euro/ml

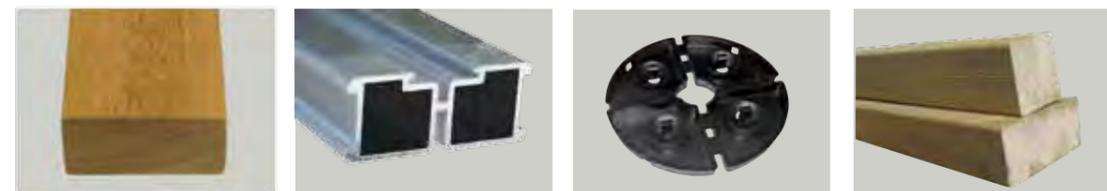

COMPLEMENTI STRUTTURALI CORDOLO IN ALLUMINIO

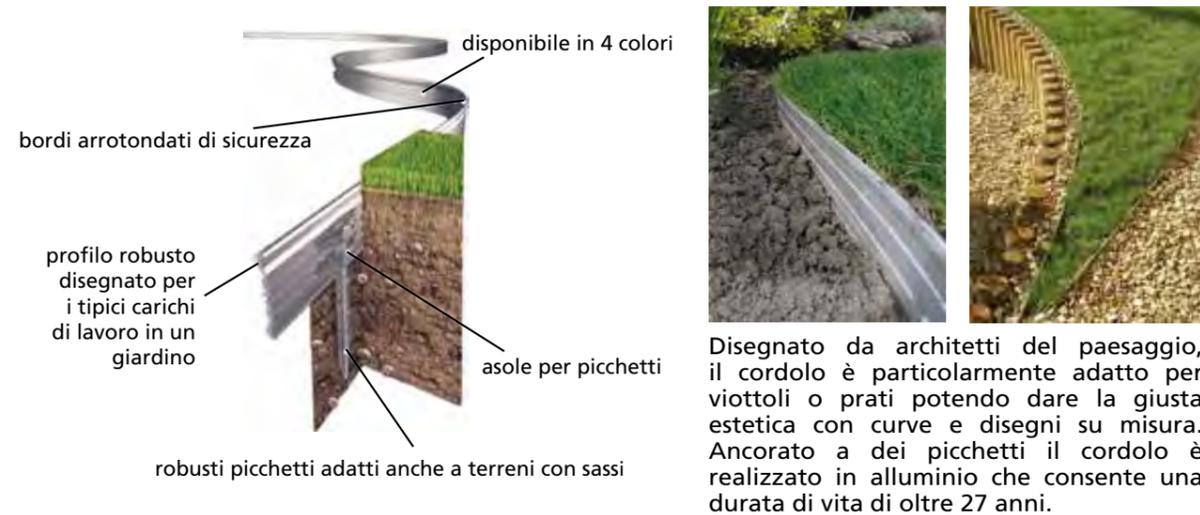

Disegnato da architetti del paesaggio, il cordolo è particolarmente adatto per viottoli o prati potendo dare la giusta estetica con curve e disegni su misura. Ancorato a dei picchetti il cordolo è realizzato in alluminio che consente una durata di vita di oltre 27 anni.

Codice	Prodotto	Lunghezza (mt)	Spessore (mm)	Altezza (cm)	Confezione			Euro
					Q.tà	Dimensioni (cm)	Peso (Kg)	
OKTLE003	Alluminio naturale	2,438	3,0	10,2	14	11.5x16.5x254	20,5	32,54
OKTLE004	Alluminio marrone							39,90
OKTLE005	Alluminio verde							39,90
OKTLE006	Alluminio nero							39,90
OKTLE008	Naturale rinforzato 14	4,5	14,2	10			36,2	64,19

Ogni lastra prevede due picchetti.

CORDOLO STABLE EDGE


L'ultima frontiera per la modellazione dei giardini, è rappresentato dallo STABLE EDGE. La speciale conformazione lo rende adatto per essere applicato con una vasta gamma di materiali fra cui asfalto, ciottoli, ghiaia, pavimentazioni. Veloce e semplice da installare, è un prodotto ampiamente utilizzato ed apprezzato dai progettisti del verde.

Caratteristiche

- alluminio 6063
- struttura ad "I" per una maggiore resistenza
- resistente ma estremamente flessibile
- veloce e semplice da innestare
- definisce il bordo in modo impeccabile
- non arrugginisce
- disponibile in varie altezze

Applicazioni

- asfalto
- ghiaia
- cemento

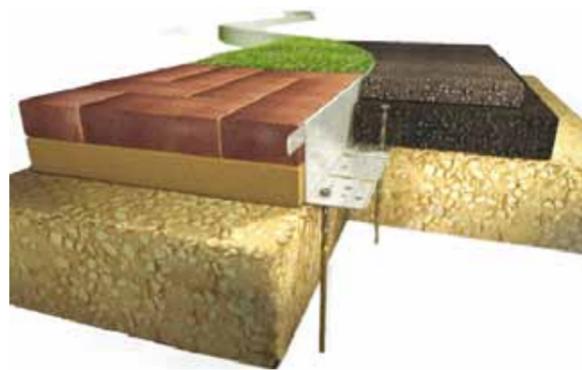


Codice	Prodotto	Pezzi confezione n°	Confezione (mt)	Lung. (mt)	Spessore (mm)	Altezza (cm)	Base (cm)	Raggio minimo (cm)	Peso (Kg)	Euro
OKTLE012	Cordolo	28	68,26	2,438	5	2,5	5,0	56,0	29,5	28,41
OKTLE013		22	53,64			3,8			28,28	
OKTLE014		19	46,32			5,0			33,40	
OKTLE015		17	41,45			6,4			38,18	
OKTLE016		13	31,69			7,5			48,91	
OKTLE017		10	24,38			10,0			58,87	
OKTLE018	Picchetti	250		0,255				22,7	0,79	

Ogni metro prevede tre picchetti

GRIGLIATO CARRABILE MODI

Caratteristiche:

- misure: 580 x 580 x 40 mm;
- capacità di carico: 187 Ton/mq certificate;
- due facce contrapposte di differente sagomatura consentono l'utilizzo del grigliato su superfici differenti;
- elevata velocità di posa in opera (si possono posare o rimuovere circa 120 mq/ora);
- non ha un verso di montaggio;
- gli elementi si possono montare a squadra, sfalsati, uno sopra l'altro sfalsati e non ed infine uno dal lato superiore e l'altro dal lato inferiore un po' sfalsati sia in orizzontale che in verticale;
- in qualsiasi momento si può togliere e riposizionare anche un singolo grigliato grazie al particolare sistema di aggancio;
- resistente e flessibile grazie alla particolare forma delle costole verticali e degli agganci;
- la riserva d'acqua (lt/mq 1,5) distribuita in tutta la superficie dell'elemento può essere raddoppiata realizzando un doppio strato di grigliato, aumentando così anche lo strato di terriccio fino a 6 cm;
- grazie alle ampie asole appositamente posizionate nel grigliato, di dimensioni fino a 27 x 15 mm con luce trasversale longitudinale a funzione aerobica, le radici si diffondono meglio in orizzontale ed attorno al grigliato; in questo modo si garantisce la crescita del prato in modo omogeneo. Inoltre, l'acqua si distribuisce gradualmente senza ristagnare, garantendo un'altissima capacità drenante;
- antiscivolo da ambo i lati grazie agli spuntoncini arrotondati che non pregiudicano la possibilità di realizzare camminamenti in genere;
- completo di validi accessori come i tappi segnaletica e gli anelli di bloccaggio che permettono di rendere un corpo unico e stabile, più pezzi uniti insieme, al fine di ottenere un'eccezionale stabilità e flessibilità.

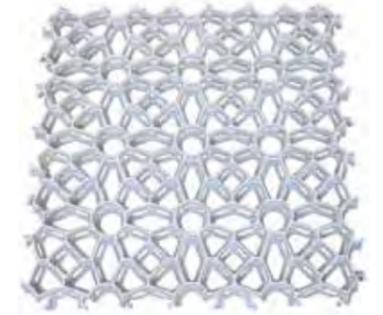

lato a spigoli vivi per prati nuovi e superfici con ghiaia




lato a spigoli arrotondati per manti erbosi esistenti e fondi sabbiosi

Colore	Grigliato	Euro	Anello bloccaggio		Euro
			lato superiore	lato inferiore	
VERDE	GCR001	26,00	ABS001	ABI001	1,05
GRIGIO	GCR002	26,00	ABS002	ABI002	1,05
BEIGE	GCR003	26,00	ABS003	ABI003	1,05



*Colori disponibili su richiesta

anelli di bloccaggio



Colore	Tappo segnaletica		Euro
	lato superiore	lato inferiore	
BIANCO	TGS001	TGI001	1,05
GRIGIO	TGS002	TGI003	1,05
BLU	TGS004	TGI005	1,05



PISCINE FUORI TERRA SERIE OCTAGONAL E SERIE OVAL

Piscine con una finitura di alta qualità in grado di soddisfare ogni Vostro desiderio.

Conformi a:

- norme NF P90-316/NF P90-317/NF P90-318


(prove effettuate dai Laboratoires Pourquery a Lyon, Francia);

- standard NF P90-319

(prove effettuate dal IFTS, presso Institut de la filtration et des techniques Séparatives a Foulayronnes, Francia).

Il legno è un materiale vivo, le crepe, i nodi e le piccole fessura occasionali non influiscono in alcun modo sulla resistenza meccanica del legno.

Non riempire le fessure con mastice o qualsiasi altro materiale.



Modello 580

dimensioni esterne mt	altezza	volume	superficie d'acqua	area di nuoto	filtrazione	spessore legno	liner*	Euro
5,70 x 5,70	1,30 m	23,8 m³	27 m²	20,7 m²	9 m³/h	45 mm	75/100th	6.792,32

* Liner a fondo piatto di colore blu


Packaging mm: Pallet 1 = 2400 x 1100 x 750 - Pallet 2 = 120 x 80 x 150

Peso totale = 1300 kg

SERIE OCTAGONAL

Ogni kit Octagonal comprende:

Filtro a sabbia	Scala esterna in legno	Scala interna in acciaio inox	Feltro antibatterico 200gr/m²	Feltro per pareti 170 gr/m²	Giunto in alluminio per gli angoli




Modello 430

dimensioni esterne mt	altezza	volume	superficie d'acqua	area di nuoto	filtrazione	spessore legno	liner*	Euro
4,25 x 4,25	1,20 m	11 m³	15 m²	10,4 m²	6 m³/h	45 mm	75/100th	4.927,42

* Liner a fondo piatto di colore blu

Packaging mm: Pallet 1 = 1800 x 1100 x 750 - Pallet 2 = 120 x 80 x 100

Peso totale totale = 950 kg



Modello 510

dimensioni esterne mt	altezza	volume	superficie d'acqua	area di nuoto	filtrazione	spessore legno	liner*	Euro
5,00 x 5,00	1,20 m	15,7 m³	20,58 m²	15 m²	6 m³/h	45 mm	75/100th	5.556,85

* Liner a fondo piatto di colore blu


Packaging mm: Pallet 1 = 2140 x 1100 x 780 - Pallet 2 = 120 x 50 x 70

Peso totale = 890 kg

SERIE OVAL

Ogni kit Oval comprende:

Filtro a sabbia	Scala esterna in legno	Scala interna in acciaio inox	Feltro antibatterico 200gr/m²	Feltro per pareti 170 gr/m²	Uscite con valvole e tubi in PVC	Giunto in alluminio per gli angoli




Modello 400x610

dimensioni esterne mt	altezza	volume	superficie d'acqua	area di nuoto	filtrazione	spessore legno	liner*	Euro
4,25 x 6,35	1,30 m	20,8 m³	24 m²	18,1 m²	9 m³/h	45 mm	75/100th	8.991,97

* Liner a fondo piatto di colore blu

Packaging mm: Pallet 1 = 3900 x 1100 x 750 - Pallet 2 = 120 x 80 x 160

Peso totale = 1250 kg



Modello 470x860

dimensioni esterne mt	altezza	volume	superficie d'acqua	area di nuoto	filtrazione	spessore legno	liner*	Euro
5,00 x 8,90	1,30 m	34,5 m³	40 m²	30 m²	9 m³/h	45 mm	75/100th	16.199,72

* Liner a fondo piatto di colore blu

Packaging mm: Pallet 1 = 6000 x 1100 x 510 - Pallet 2 = 120 x 80 x 160

Peso totale = 1800 kg